



MIETRÜCKKLÄUFER


KiTa-Containeranlage (1.2)

- Ein-Gruppen-KiTa
- 225 m²
- Flexible Anpassungen möglich
- Sehr guter Zustand
- Ab August 2025 verfügbar






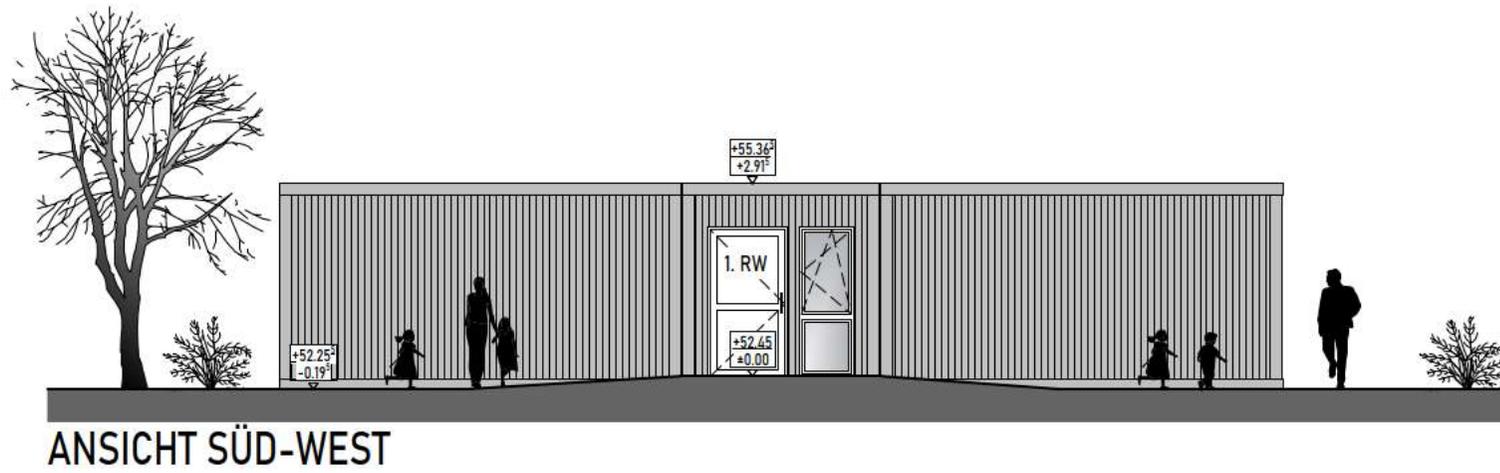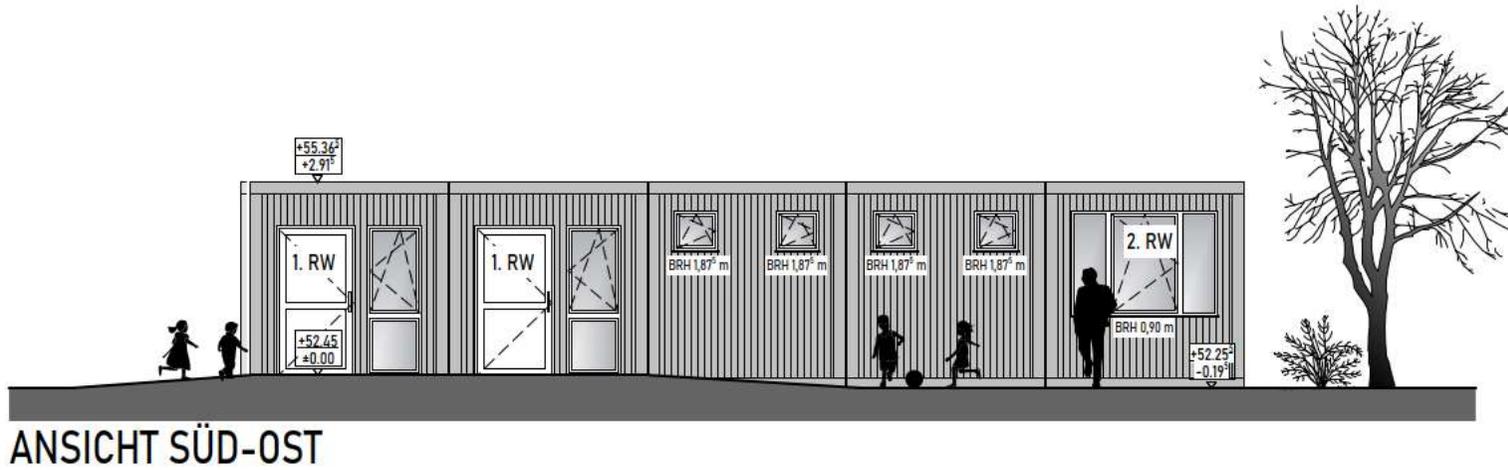

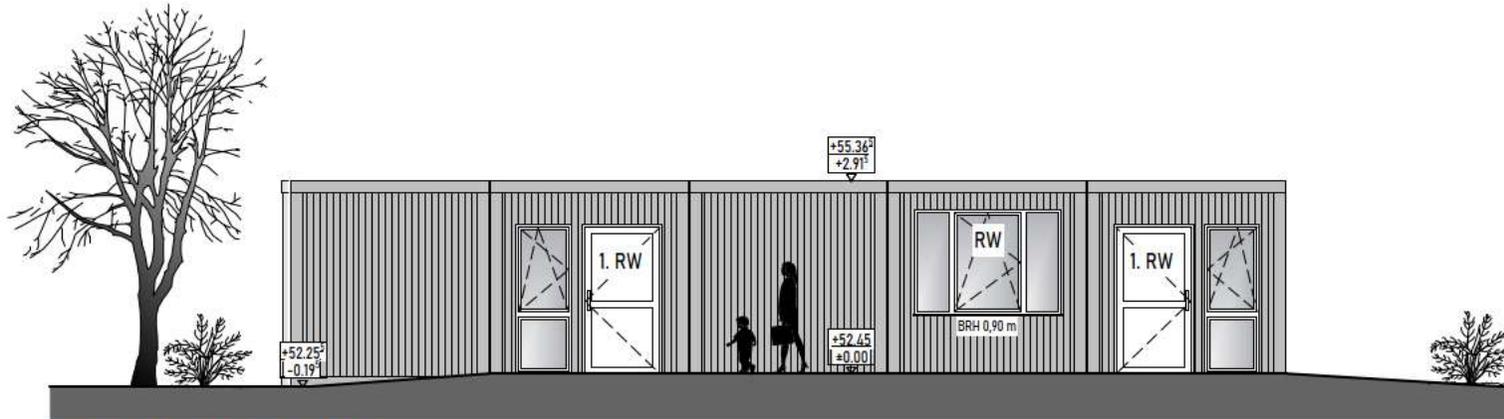

ANSICHT NORD-WEST

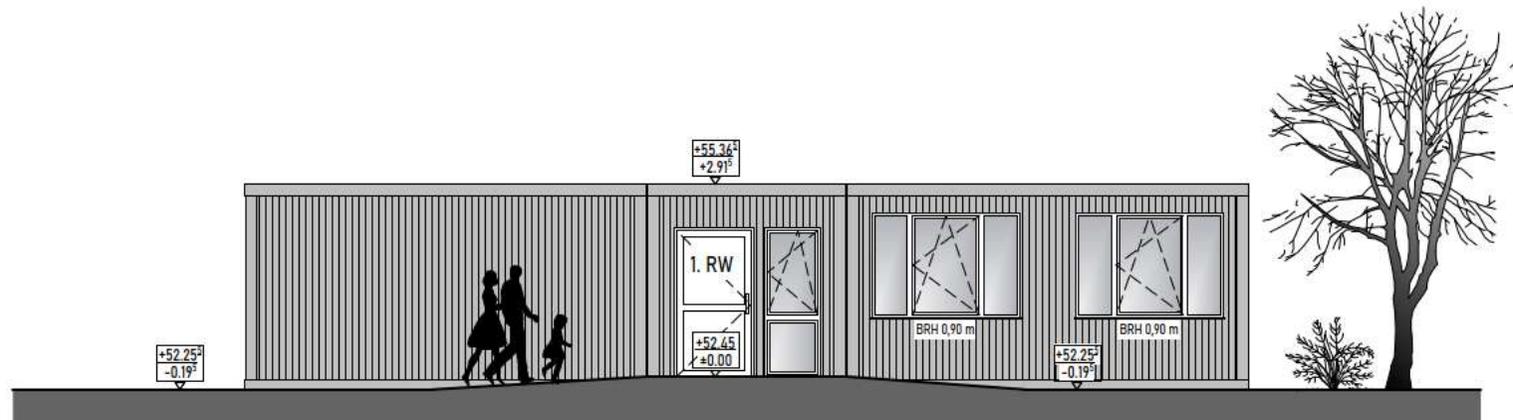

ANSICHT NORD-OST

EINGANG



Angebotsumfang

Eingeschossiges Gebäude bestehend aus

10 Modulen ca. 6058 x 2990 x 3110 mm

2 Modulen ca. 5990 x 2990 x 3110 mm

1 Modul ca. 2990 x 2990 x 3110 mm

- Abmessungen: 15 m x 15 m
- Außenhöhe ca. 3,11 m
- Brutto-Grundfläche: 225 m²
- schlüsselfertige Gesamtbauleistung





Ausführung

- 1 Gruppenraum + 1 Nebenraum,
1 Personalraum, 2 Ruheräume,
1 Küche, 1 Sanitär/HWR-Raum,
1 kindgerechter Sanitärcontainer
- Außenverkleidung aus verzinktem Profilblech
- Isolierung für Aufstellung bis 24 Monate,
120/160/140 mm Mineralwolle
- Innenverkleidung EI30, Akustik-Abhangdecke
- Bodenbelag Linoleum
- Aluminiumausgangstür

Ausführung

- Zentrale Elektroinstallation
- LED-Beleuchtung
- Niedrigtemperatur-Heizkörper
- Rettungswegbeleuchtung
- Außenbeleuchtung
- Fingerklemmschutz
- Wickelkommode
- Küchenzeile





Ausführung

- 1 St. Kinder-WC Porzellan, Sitzhöhe 330mm
- 1 St. Kinder-WC Porzellan (unter 3 Jahren), Sitzhöhe 230mm
- 2 St. Kinder-Waschbecken Porzellan
- 1 Dusche
- 1 Waschmaschinen- und Trockneranschluss
- 1 St. Gehängte WC Porzellan, Personal
- 1 St. Waschbecken Porzellan, Personal

Ansprechpartner

Elmar Benter

Vertriebsleiter (öffentliche Auftraggeber)

+49 (0) 2504 9316-114

e.benter@bolle.net

Mehr über BOLLE: bolle.net

